
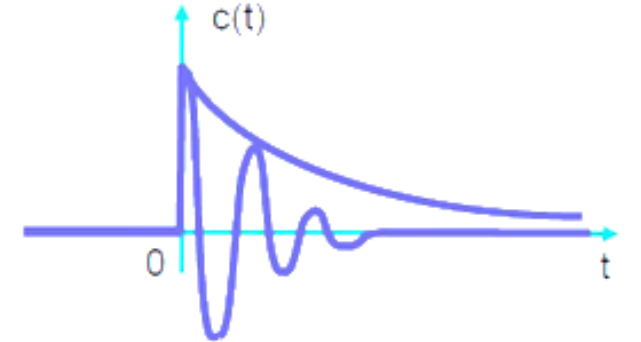


# OTOMATİK KONTROL -1


## KARARLILIK

**Kararlılık, geçici durum cevabı ve sürekli hal hatası gibi kontrolör tasarımının üç temel unsurundan en önemli olanıdır.**

**Doğrusal zamanla değişmeyen sistemlerin doğal cevabı (hata) zamanla sifıra gidiyorsa sistem kararlıdır denir.**

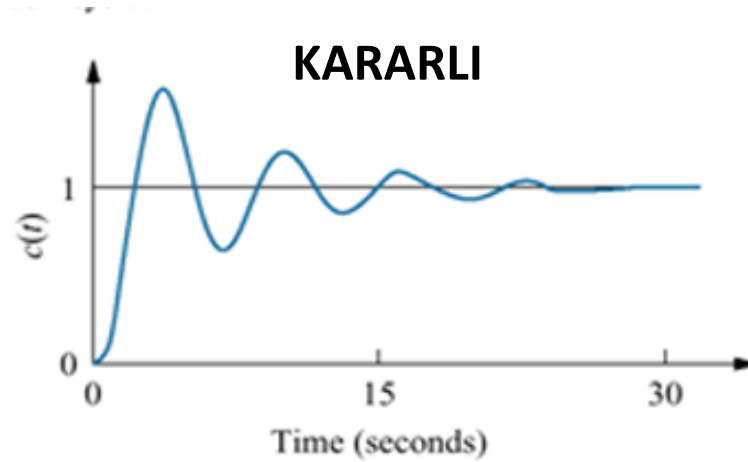


**Doğrusal zamanla değişmeyen sistemlerin doğal cevabı (hata) zamanla sonsuza gidiyorsa sistem kararsızdır denir.**

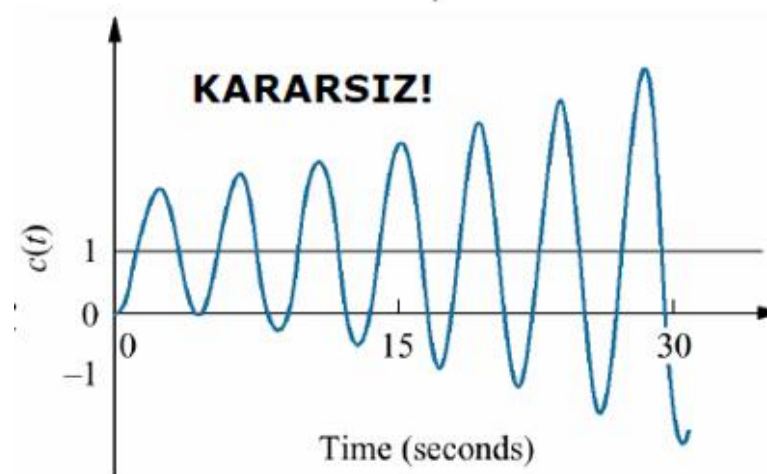

**Kararlılık, geçici durum cevabı ve sürekli hal hatası gibi kontrolör tasarımının üç temel unsurundan en önemli olanıdır.**

**Doğrusal zamanla değişmeyen sistemlerin doğal cevabı zamanla azalmıyorsa ve artmıyorsa sistem marjinal kararlıdır. Salınım dar aralıktaysa sisteme göre kabul edilebilir sınırlarda kalabilir.**

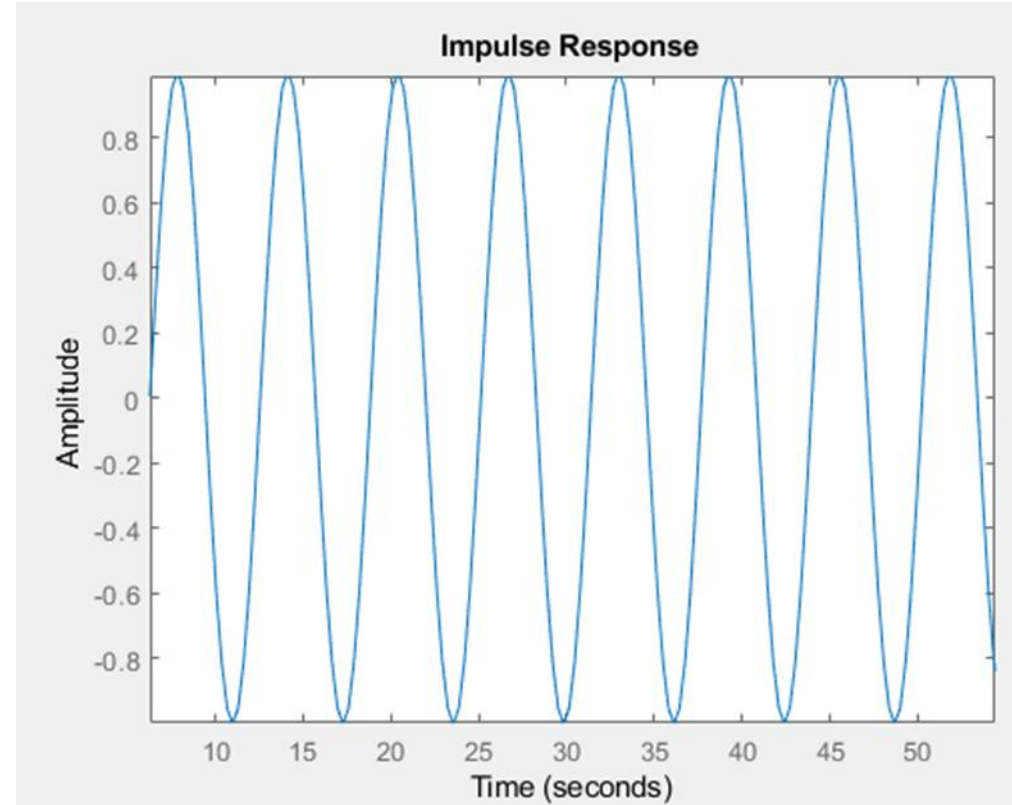

Fiziksel olarak, doğal cevabı sınırsız olan kararsız sistemler kendilerine, etrafındaki araç gereçlere veya insanlara zarar verebilirler.

Kararlı bir doğrusal sistemin denge noktasına bir bozucu etki tesir ederse, sistem zamanla kendiliğinden denge noktasına döner.

Kararlılığın bir diğer tanımı da; sistemin girişine uygulanan bütün sınırlı giriş işaretleri için çıkışta sınırlı kalıyorsa (BIBO/SGSÇ) sistem kararlıdır denir.

**Doğrusal zamanla değişmeyen sistemlerde, sistem transfer fonksiyonunun kutupları sanal düzlemde sol yarı düzlemde ise kararlı, diğer durumlarda ise kararsızdır.**

# Transfer Fonksiyonu

## Kutuplar & Sıfırlar

## HATIRLATMA!!!!

### Transfer Fonksiyonu:

Başlangıç koşulları sıfır kabul edilerek bir sistemin cevap fonksiyonu (çıkışı) ile sürücü fonksiyonu (giriş) arasındaki Laplace dönüşümleri oranına transfer fonksiyonu denir.

Transfer fonksiyonu **sistemin dinamik karakteristiklerini tanımlar**. Sistem özelliğidir. Sistemin fiziksel yapısı hakkında bilgi vermez, farklı fiziksel sistemlerin transfer fonksiyonları aynı olabilir.

## **Kutuplar:**

Transfer fonksiyonunun paydasındaki polinomun kökleridir. Payda polinomuna sistemin karakteristik fonksiyonu da denir.

Kökler reel sayı, karmaşık sayı ya da sıfır olabilirler.

## **Sıfırlar:**

Transfer fonksiyonunun payının kökleridir. Sensörler ve hareketlendiriciler ile tanımlanan enerji depolama karakteristikleri ile alakalı rezonans frekanslarını temsil eder.



Örnek:

$$G(s) = \frac{K(s+1)(s+15)}{s(s+3)(s+5)(s+8)^2}$$

**Sıfırlar:-1, -15**

**Kutuplar:0, -3, -5, -8 (2 tane)**

Örnek:

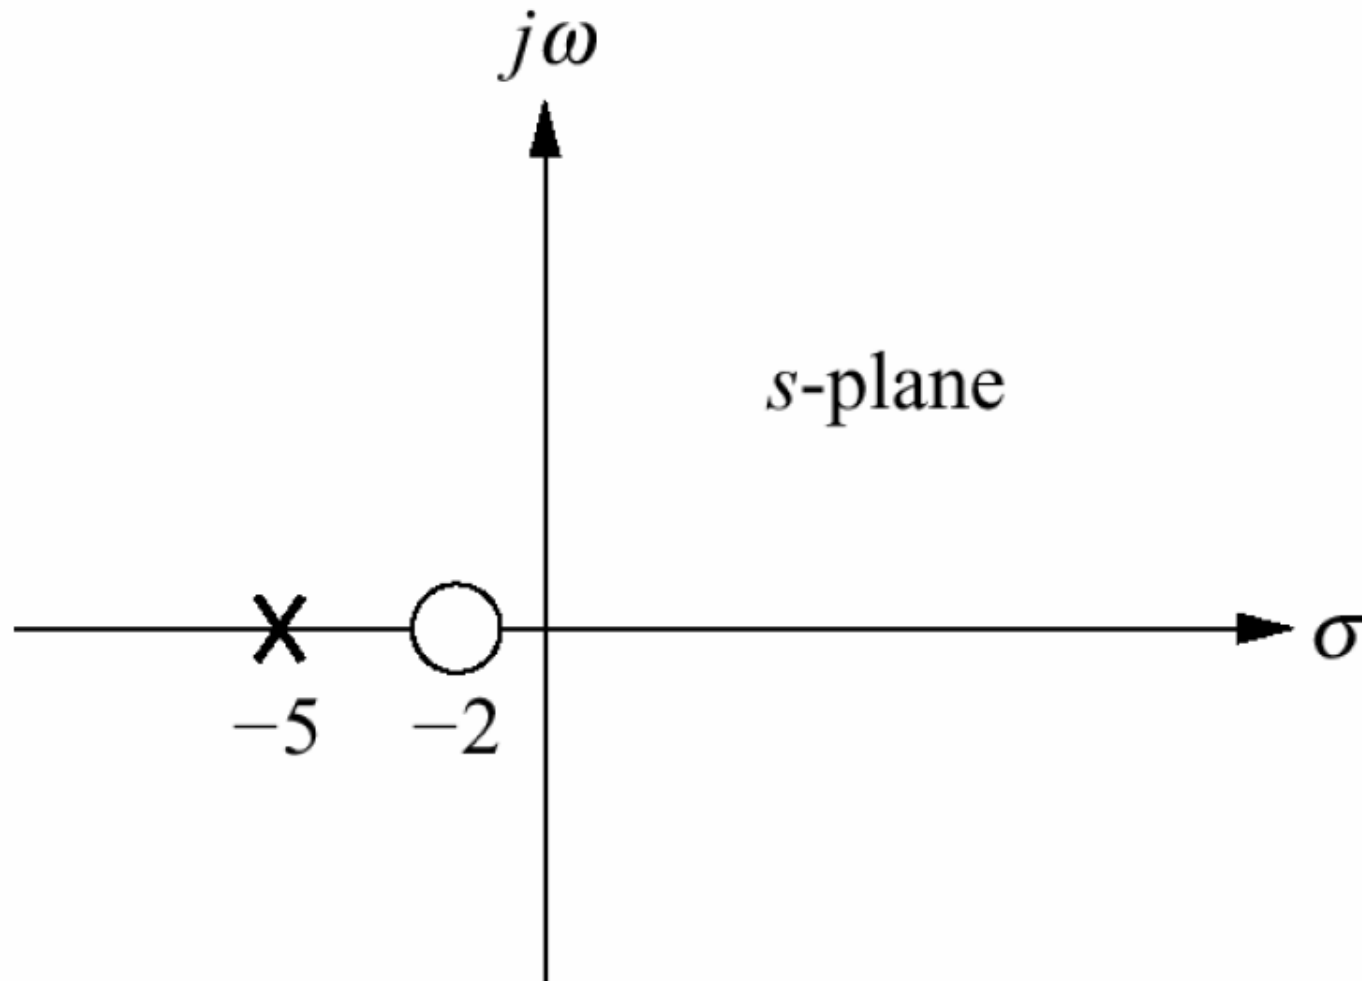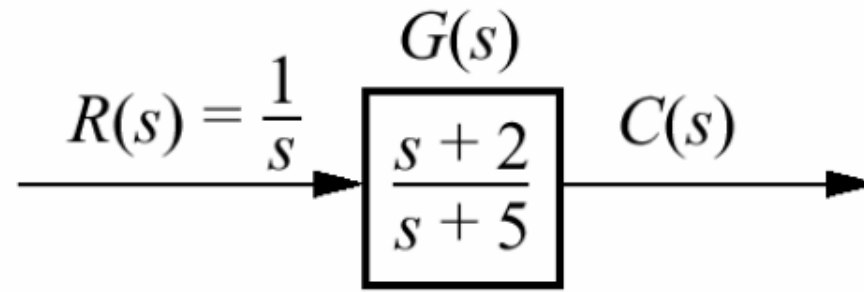


$$C(s) = \frac{(s+2)}{s(s+5)} \qquad C(s) = \frac{A}{s} + \frac{B}{(s+5)}$$

$$A = \frac{(s+2)}{(s+5)} \bigg|_{s \rightarrow 0} = \frac{2}{5}$$


$$B = \frac{(s+2)}{s} \bigg|_{s \rightarrow -5} = \frac{3}{5}$$

$$C(s) = \frac{\frac{2}{5}}{s} + \frac{\frac{3}{5}}{s+5} \Rightarrow \quad c(t) = \frac{2}{5} + \frac{3}{5}e^{-5t}$$


Giriş Kutbu

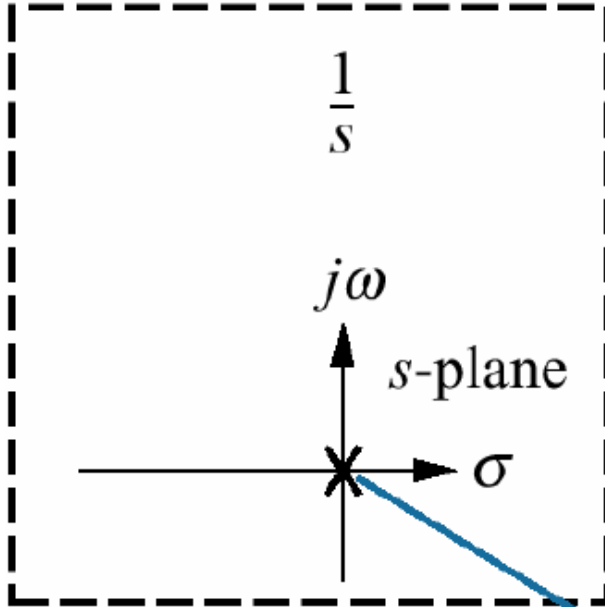

Sistem Sıfırı

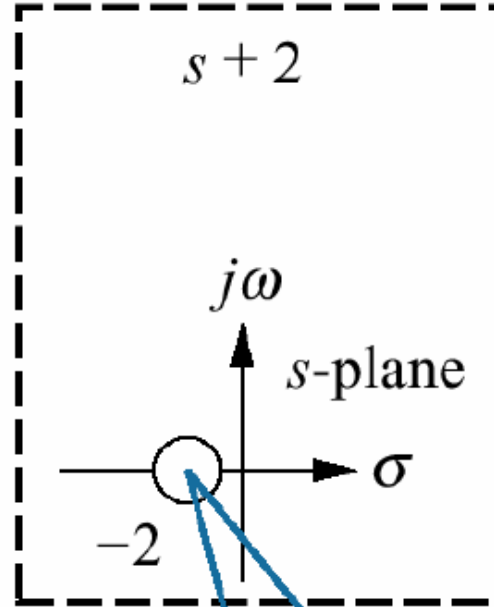

Sistem Kutbu

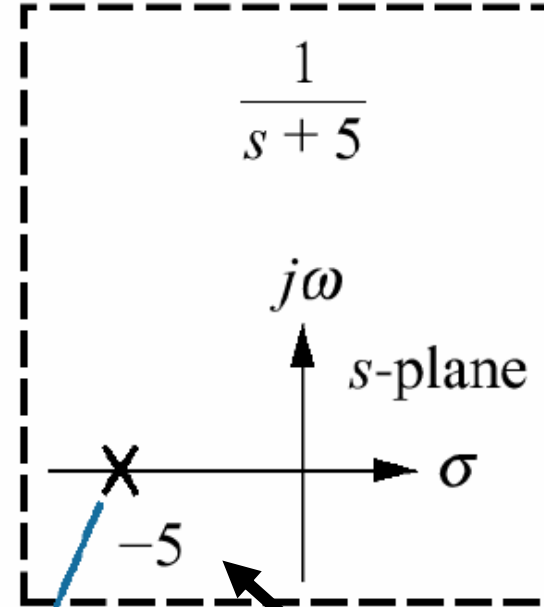

S-Düzlemi

$$C(s) = \frac{2/5}{s} + \frac{3/5}{s + 5}$$

Zaman Düzlemi

$$c(t) = \frac{2}{5} + \frac{3}{5}e^{-5t}$$

Forced response

Natural response

-5'deki kutup:  
 $K \cdot e^{-5t}$   
yanıtını üretti


$$C(s) = \frac{A}{s} + \frac{B}{(s+5)}$$



$$c(t) = \frac{2}{5} + \frac{3}{5}e^{-5t}$$



```
clc;close all;  
t=0:0.1:5;  
y=(2/5)+(3/5)*exp(-5*t);  
plot(t,y,'LineWidth',1.5)  
ylim([1,0])
```

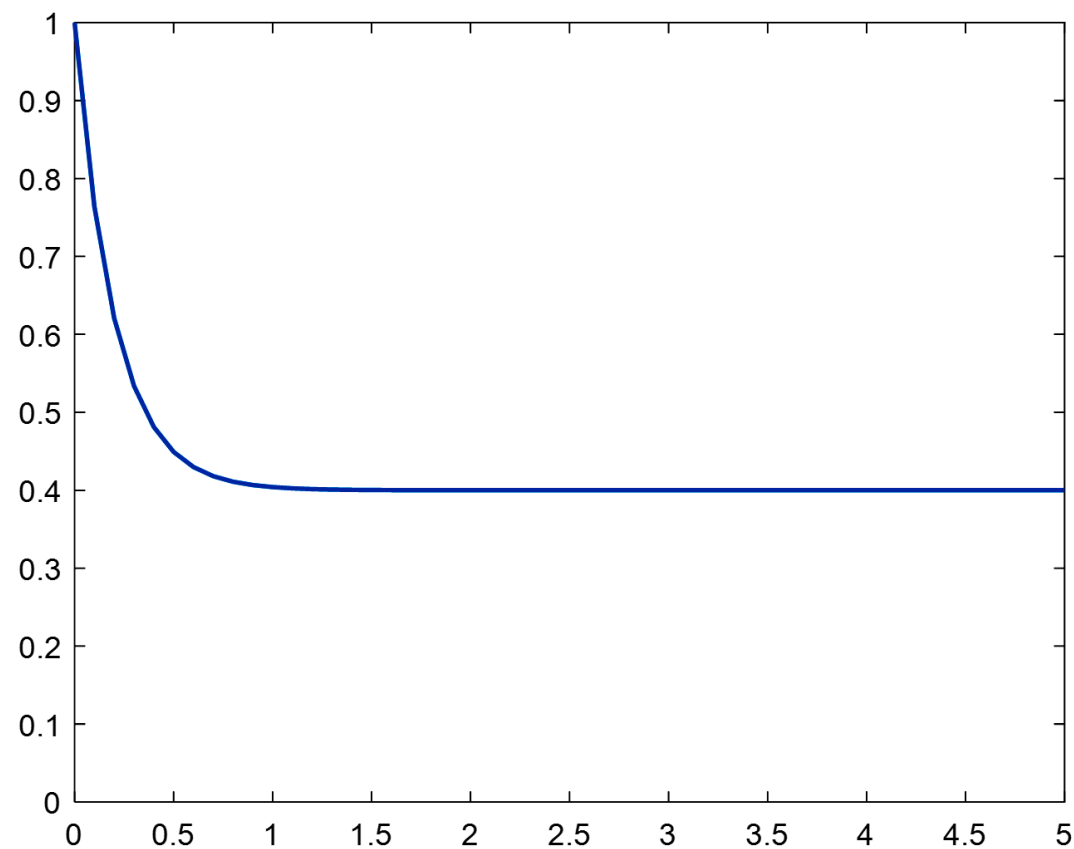

# **1. Giriş fonksiyonunun kutbu zorlanmış çözümü üretir.**

Orjindeki kutup ( $s=0$ ) çıkışta sabit bir basamak fonksiyonu üretti ( $c(t) = \frac{2}{5}$ ) kısmı



# **2. Transfer fonksiyonunun kutbu doğal cevabı oluşturur. (-5 deki kutup $e^{-5t}$ yi üretti)**

**3. Reel eksenindeki kutup  $e^{-at}$  şeklinde üstel bir cevap üretir, bu kutup ne kadar solda ise üstel geçici cevap 0'a o kadar hızlı düşer**

**4. Sıfır hem kararlı halde hemde geçici rejimde büyüklüğün oluşmasına yardımcı olur.**

**3. Reel eksenindeki kutup  $e^{-at}$  şeklinde üstel bir cevap üretir, bu kutup ne kadar solda ise üstel geçici cevap 0'a o kadar hızlı düşer**

Şimdi bunu deneyelim VE SONUÇLARI KARŞILAŞTIRALIM:

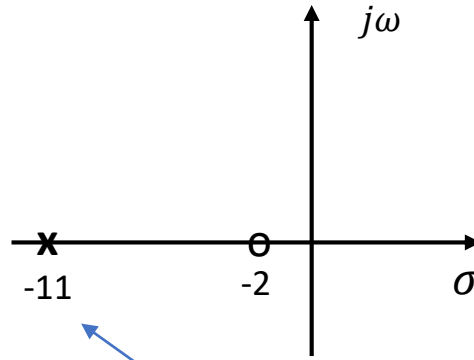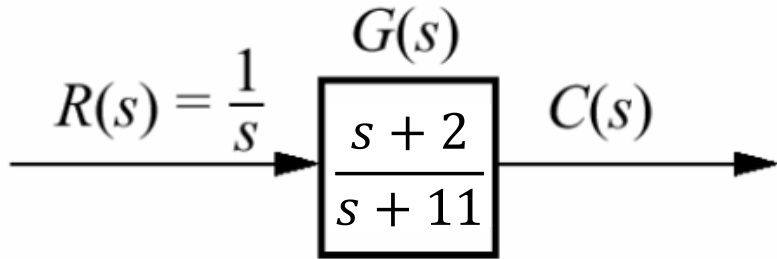

Çıkış:

$$C(s) = \frac{1}{s} * \frac{s+2}{s+11}$$

Daha solda bir kutup

### 3. Reel eksendeki kutup $e^{-at}$ şeklinde üstel bir cevap üretir, bu kutup ne kadar solda ise üstel geçici cevap 0'a o kadar hızlı düşer

Çıkış:

$$C(s) = \frac{1}{s} * \frac{s+2}{s+11}$$

$$C(s) = \frac{s+2}{s^2+11s}$$

$$C(s) = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+11}$$

%Matlab Kodu:

```
pay=[1,2];  
payda=[1,11,0];  
[r, p, k]=residue(pay,payda)
```

Katsayilar =

0.8182

0.1818


Kokler =

-11

0

k =

[]

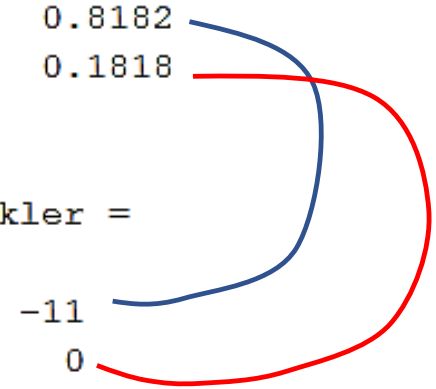

Sonuç:

$$C(s) = \frac{0.1818}{s} + \frac{0.8182}{s+11}$$

Sonuç:

$$C(s) = \frac{0.1818}{s} + \frac{0.8182}{s + 11}$$

$C(t)$ ' yi bulalım:

$$c(t) = \mathcal{L}^{-1}(C(s))$$

%Laplace dönüşümü kodu

```
clc;
```

```
syms s
```

```
CS= (0.1818/s)+(0.8182/(s+11))
```

```
ct=ilaplace(CS)
```

```
pretty(ct)
```

```
CS =
```

```
4091/(5000*(s + 11)) + 909/(5000*s)
```

```
ct =
```

```
(4091*exp(-11*t))/5000 + 909/5000
```

```
exp(-11 t) 4091      909  
----- + ----  
5000       5000
```



$$c(t) = 0.8182e^{-11t} + 0.1818$$

%Fonksiyon Çizimi


```
clc;close all;
```

```
t=0:0.1:5;
```

```
y=0.1818+0.8182*exp(-11*t);
```


```
plot(t,y,'LineWidth',1.5)
```

```
ylim([1,0])
```

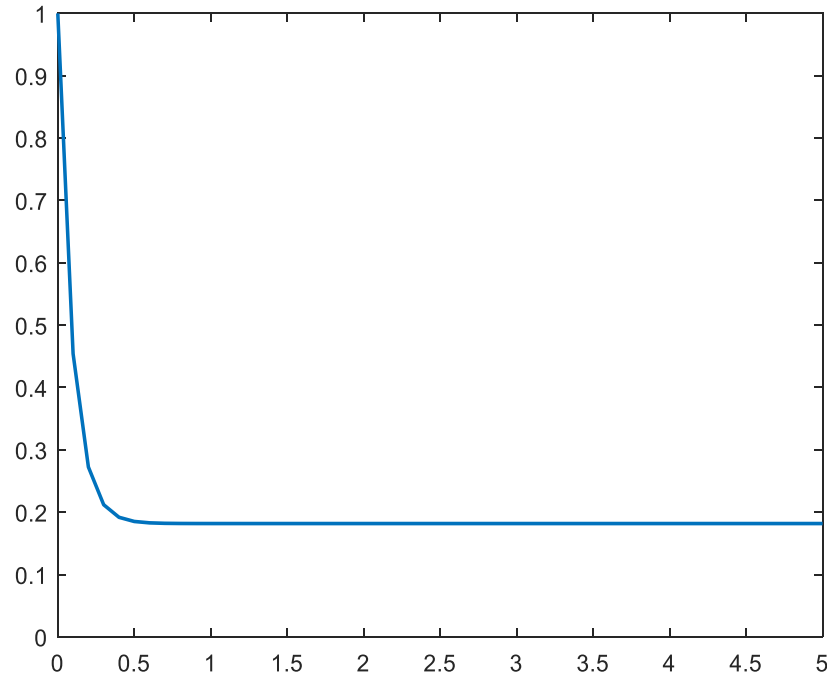


# KARŞILAŞTIRMA

$$c(t) = 0.6e^{-5t} + 0.4$$

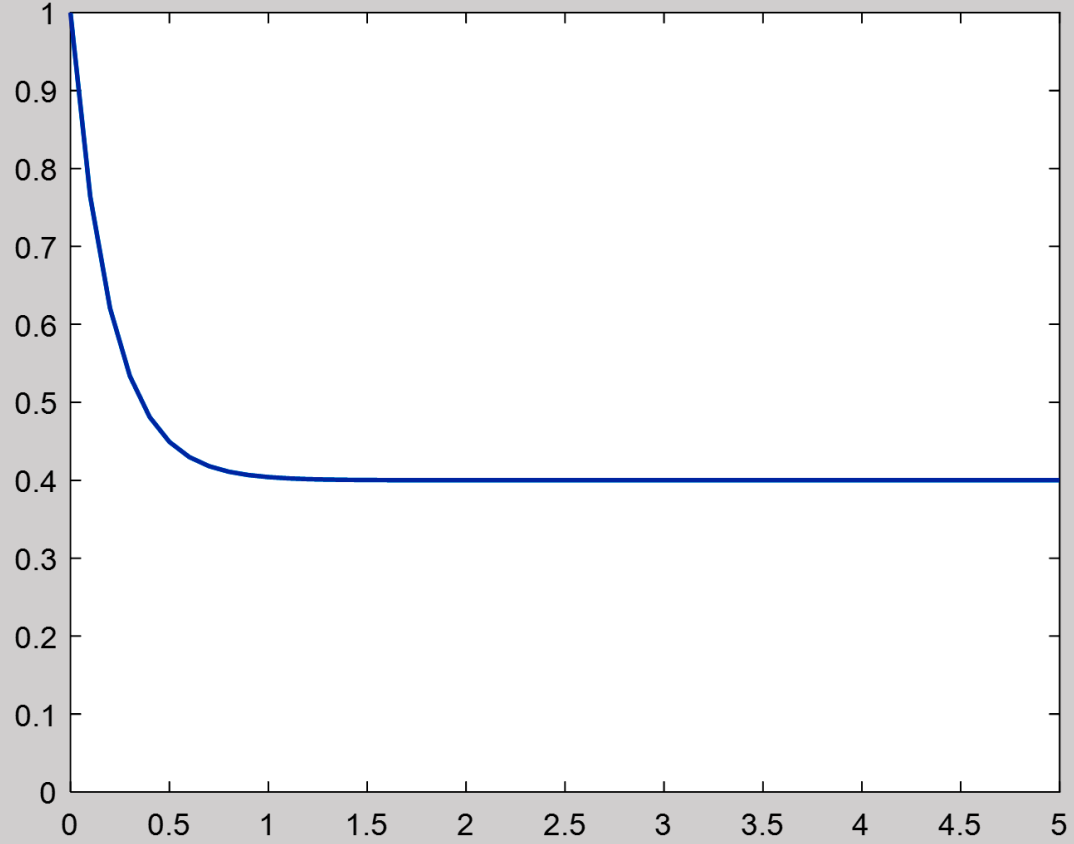


$$c(t) = 0.8182e^{-11t} + 0.1818$$

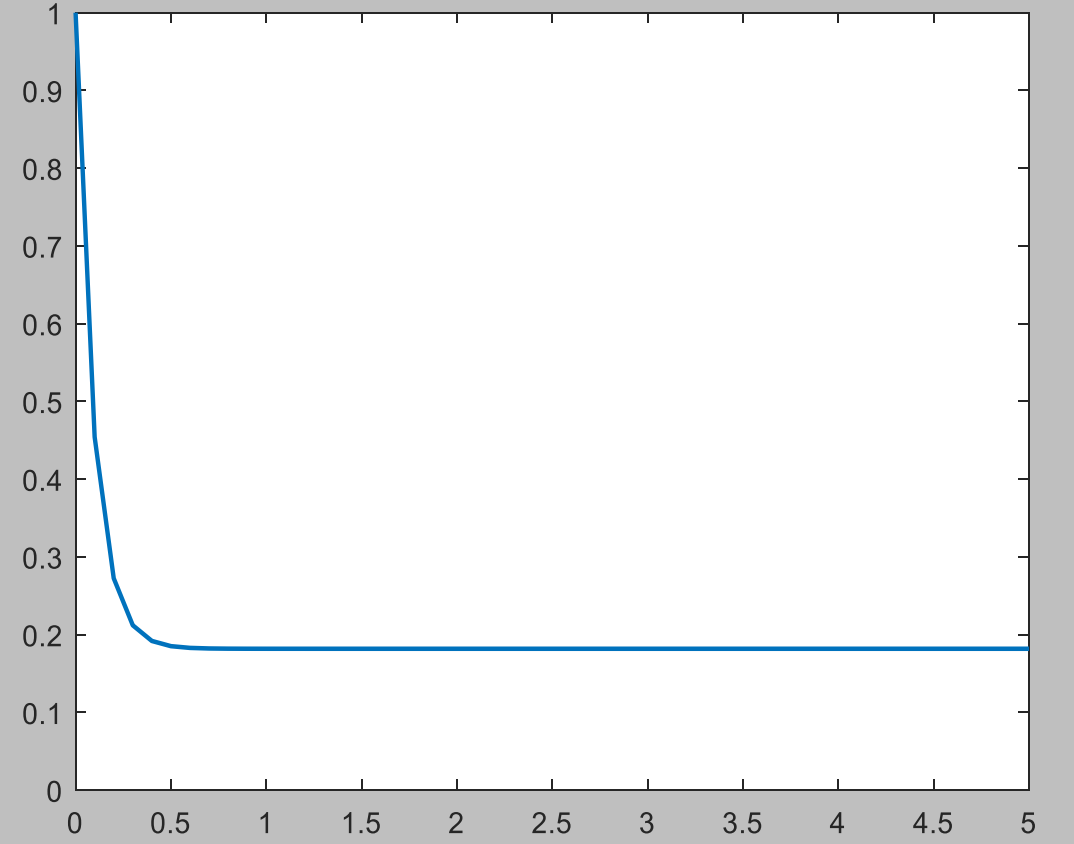


Karmaşık sayı ekseninde gösterim:

Kutupların yerlerine göre  
kararlılık/kararsızlık





$$s = -\sigma \pm j\omega$$

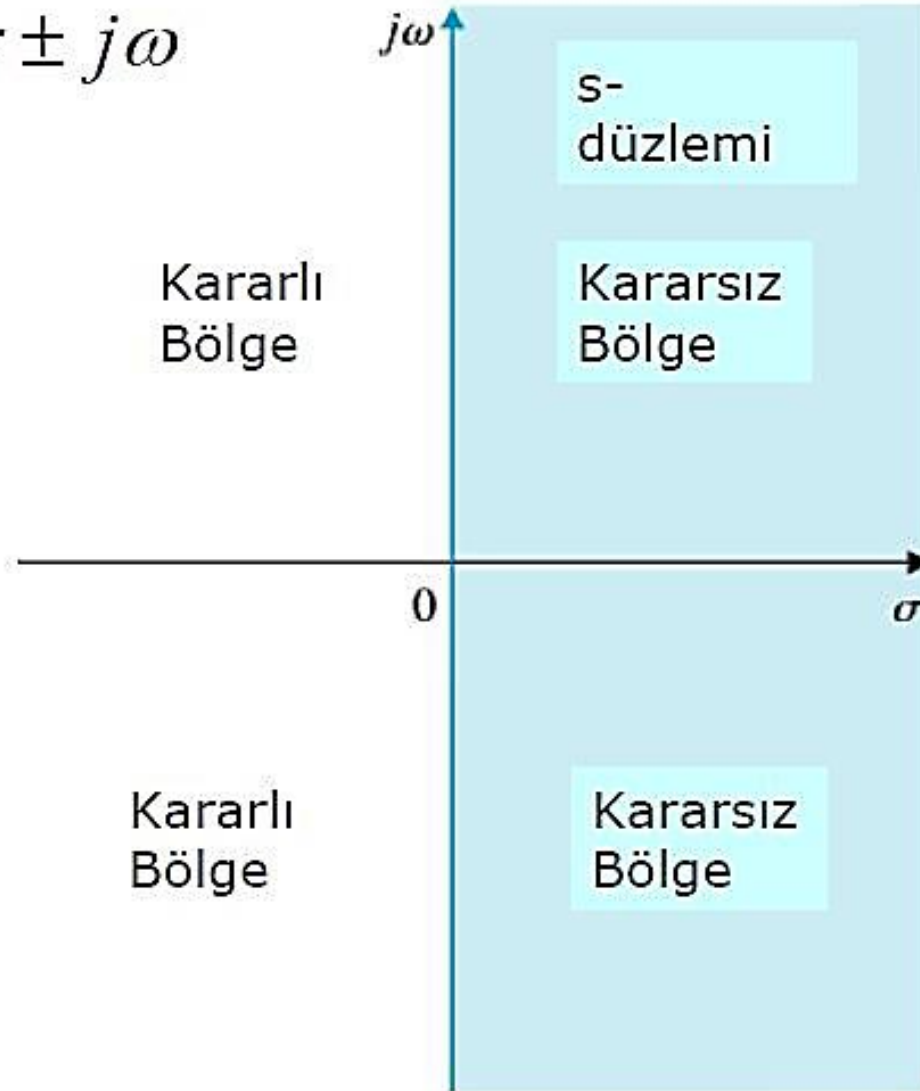


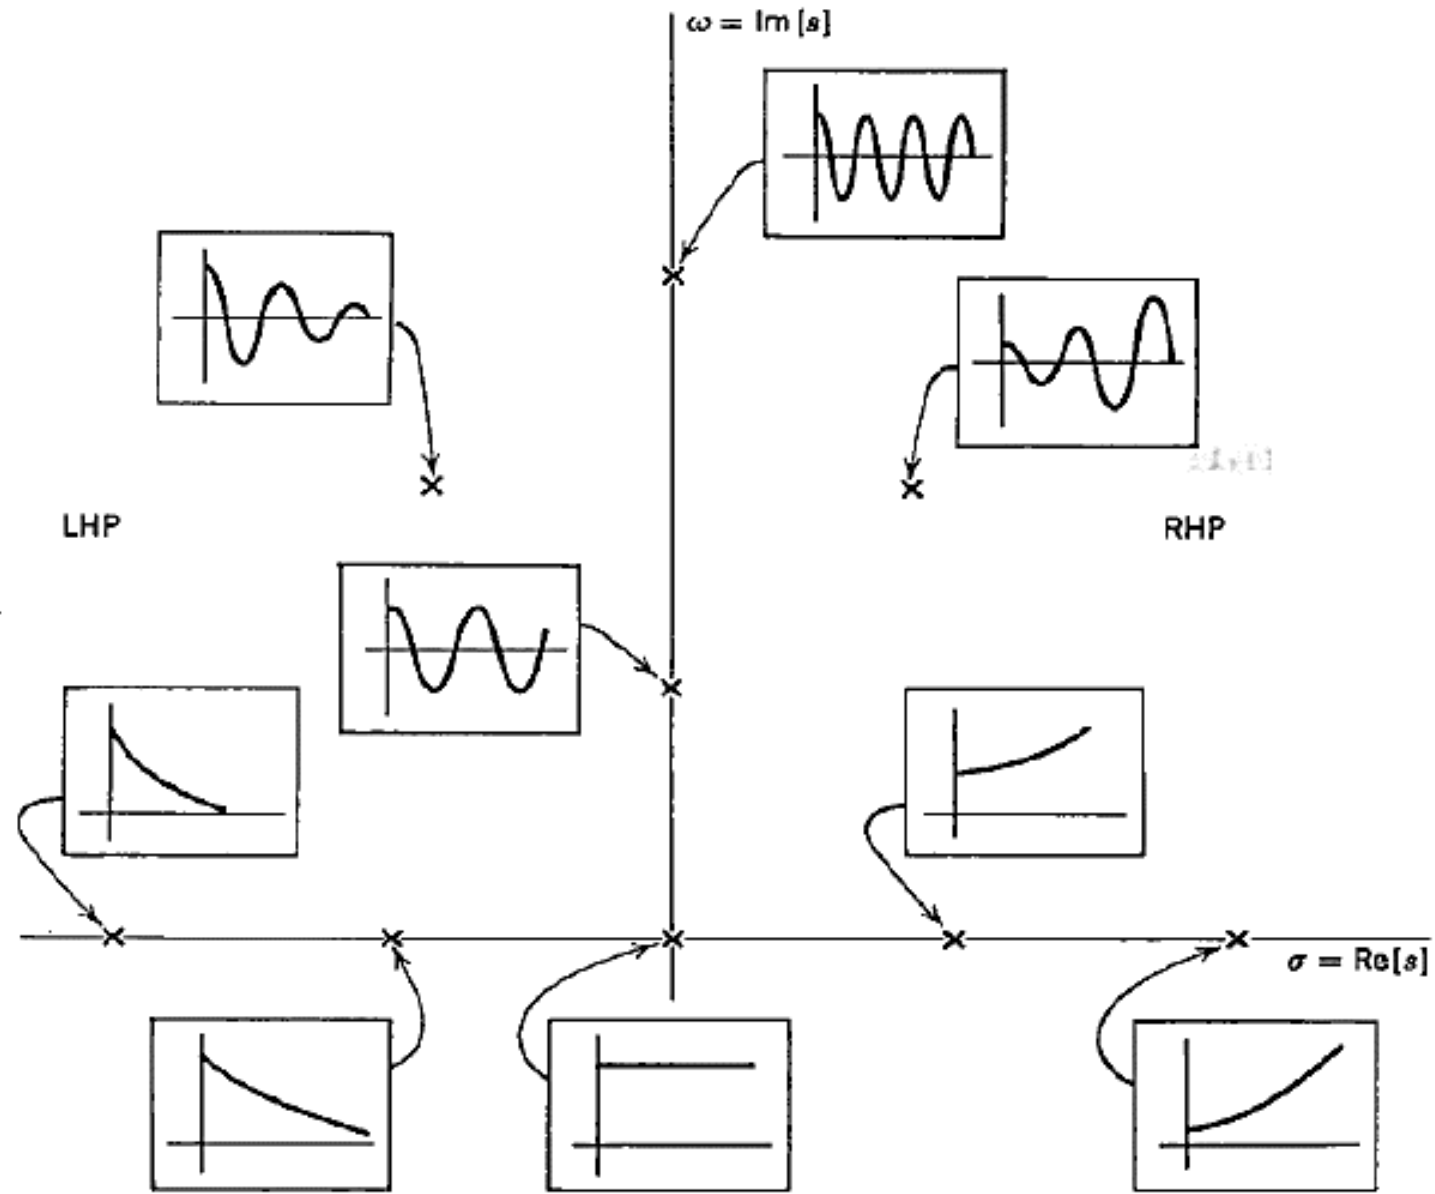

Resim Prof. Dr. Bülent E. Platin çalıştay notlarından alınmıştır.

Orijinal Kaynak: G. F. Franklin, J. D. Powell, A. Emami-Naeini, Feedback Control of Dynamic Systems, 7e, Global Ed., Pearson Education, Ltd., 2015 olarak belirtilmiştir.

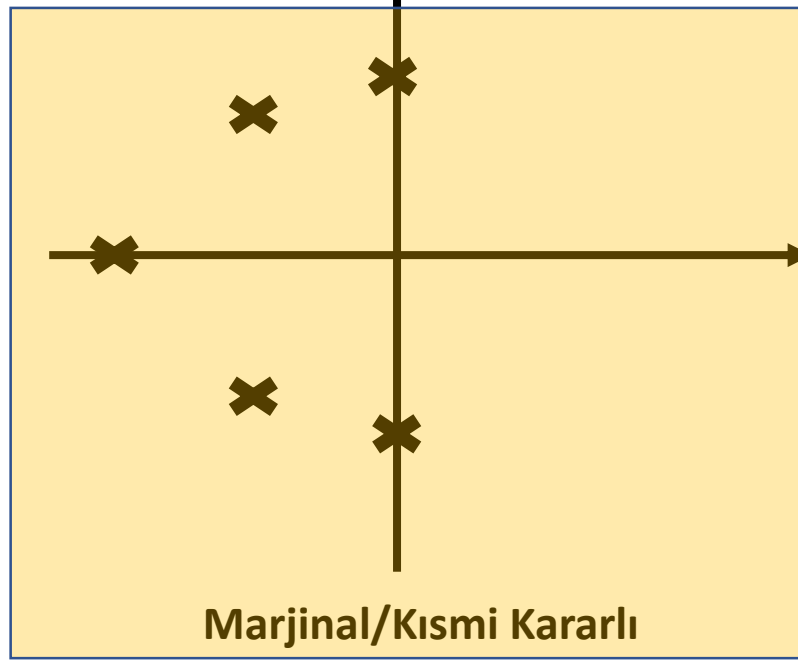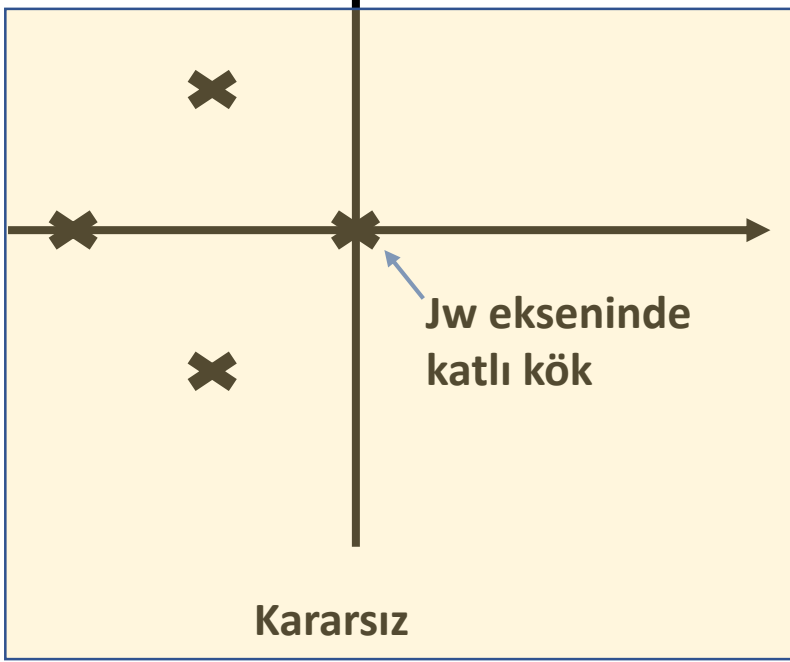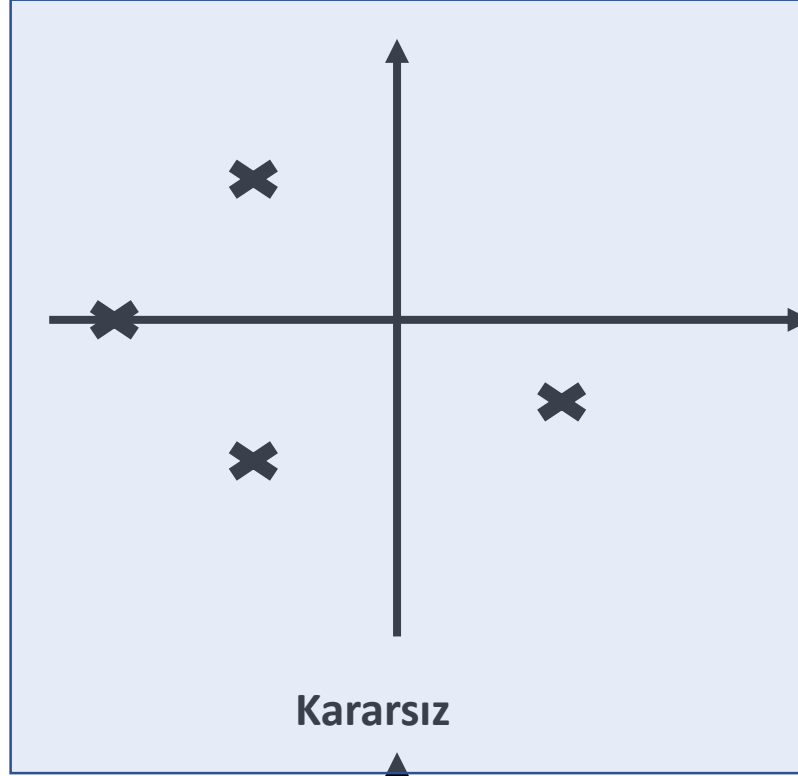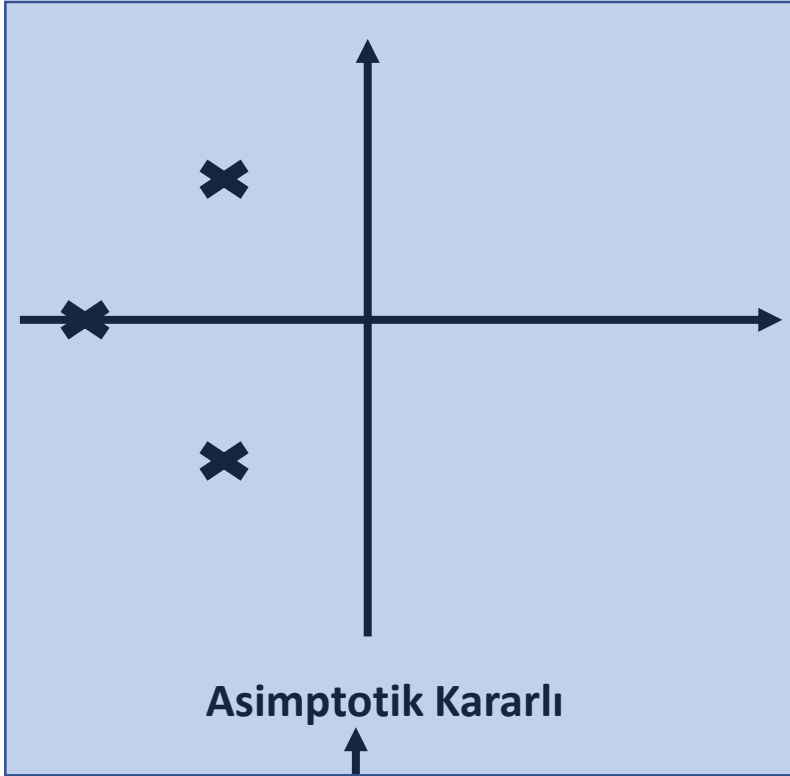

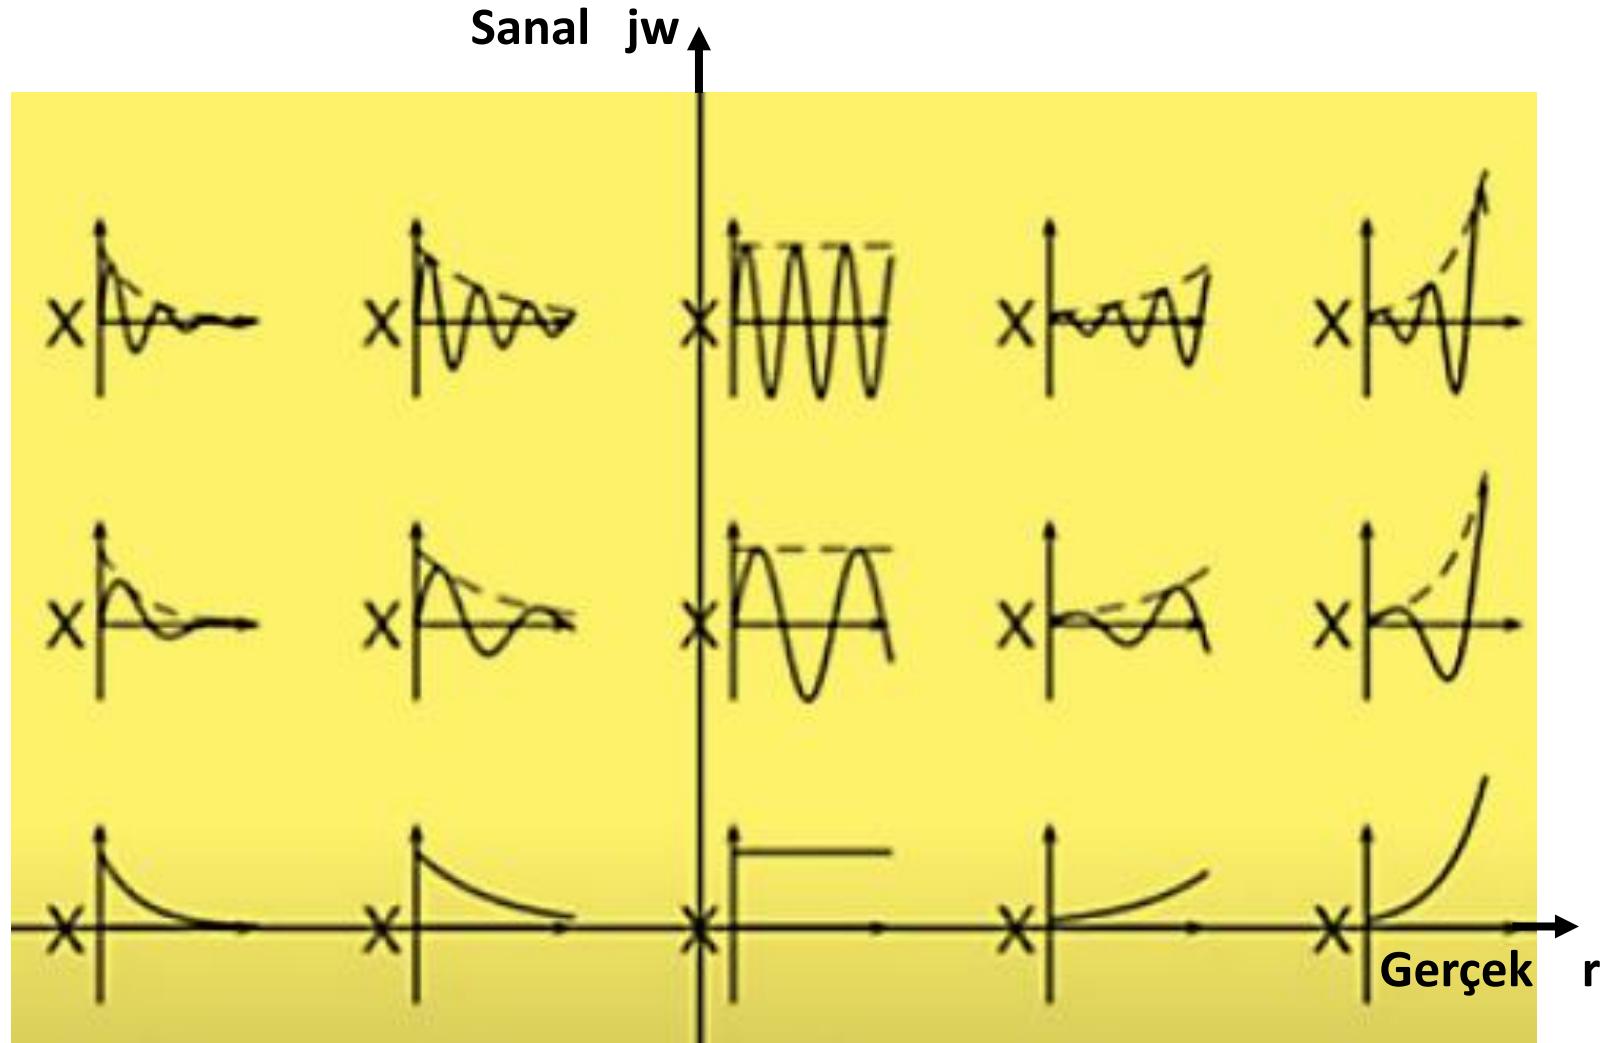

Resim Prof. Dr. Bülent E. Platin çalıştay notlarından alınmıştır.

Orijinal Kaynak: G. F. Franklin, J. D. Powell, A. Emami-Naeini, Feedback Control of Dynamic Systems, 7e, Global Ed., Pearson Education, Ltd., 2015 olarak belirtilmiştir.

Sağ yarı düzlemdeki kutuplar ya üstel artımla ya da üstel artan sinüsoidal doğal cevap oluşturur ki doğal cevap zamanla sonsuza kadar artar. Ayrıca, imajiner eksen üzerinde katlı kök varsa  $At^n \cos(\omega t + \phi)$  şeklinde bir cevap üretir ki bu da zamanla sonsuza gider ve sistem bu durumda yine kararsızdır.

Demek ki bir sistemin kararsız olması için en az bir kutbunun sağ yarı düzlemde yada imajiner eksen üzerinde katlı kökünün olması yeterlidir. İmajiner eksen üzerinde bir kök varsa sistem cevabı osilasyonludur. Bu tip sistemlere marjinal kararlı sistemler denir.


Kutuplara Göre  
Transfer Fonksiyonlarının  
Grafikleri

Önceki slaytlarda, bir sistemin kutuplarının yerine göre kararlı olup olmadığını anlayabildiğimizi görmüştük. Matlab ile transfer fonksiyonlarının zaman eksenlerindeki yanıtlarını grafiğe dökerek faydalı veriler elde edebiliriz. Örneğin iki kutbu birden sol yarı düzlemde olan bir sistemin impulse ve step fonksiyon yanıtlarını inceleyelim.


$$F(s) = \frac{1}{(s + 2)(s + 3)}$$

**Kodlar:**

```
sys = tf(1,[1 5 6]);  
impulse(sys)  
step(sys)
```

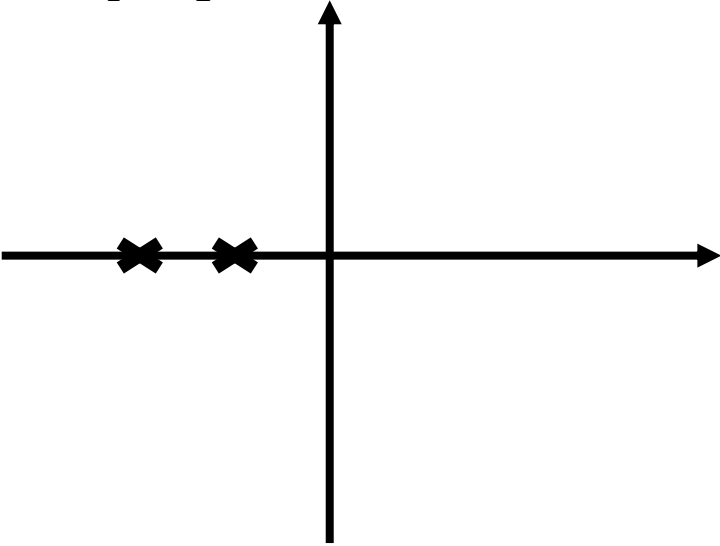

**Asimptotik Kararlı**

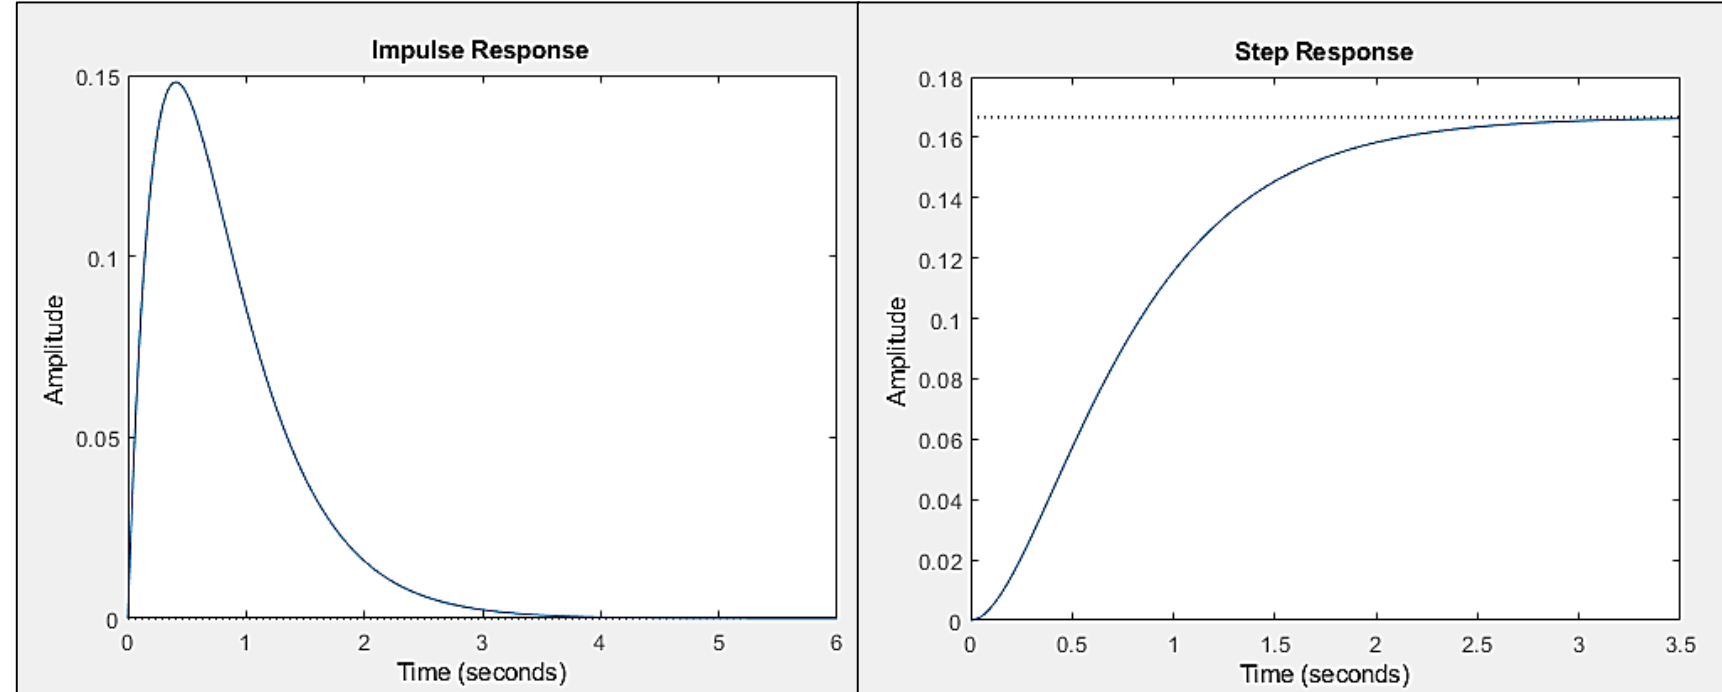


İki kutup da sol yarı düzlemde ve katlı kök olsun.



$$F(s) = \frac{1}{(s + 2)^2}$$

**Kodlar:**

```
sys = tf(1,[1 4 4]);  
impulse(sys)  
step(sys)
```

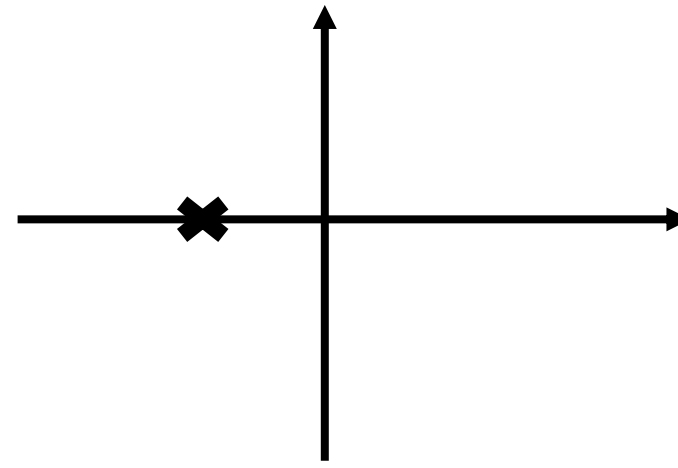

**Asimptotik Kararlı**

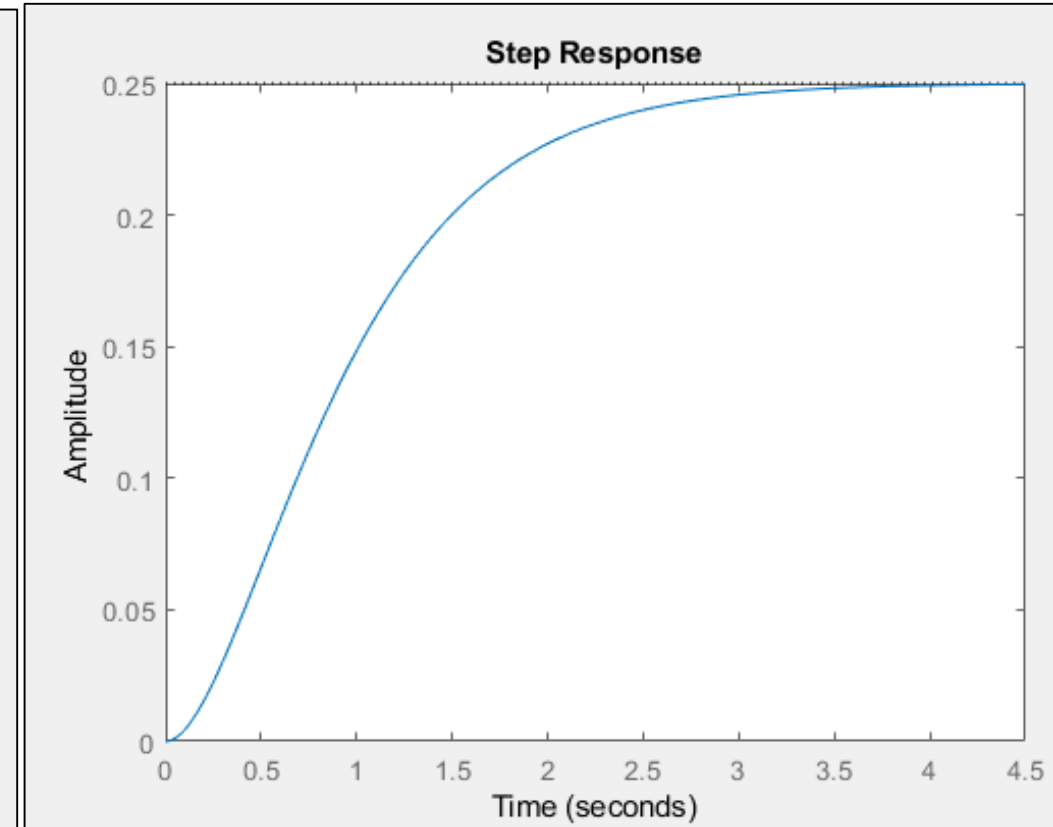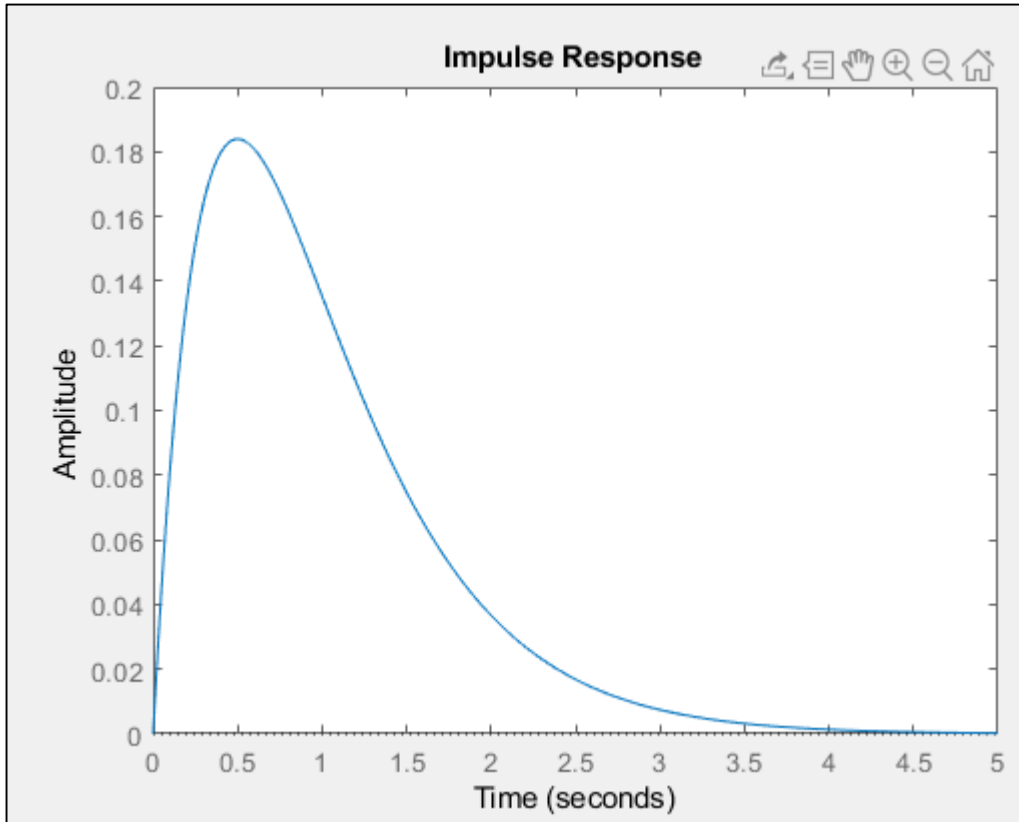

Gerçek kısımları sol yarı düzlemde olan kompleks kökler

$$F(s) = \frac{1}{(s + 2)^2 + 9}$$


**Kodlar:**

```
sys = tf(1,[1 4 13]);  
impulse(sys)  
step(sys)
```


```
syms t  
f=[1 4 13];  
r=roots(f)
```

r =

```
-2.0000 + 3.0000i  
-2.0000 - 3.0000i
```

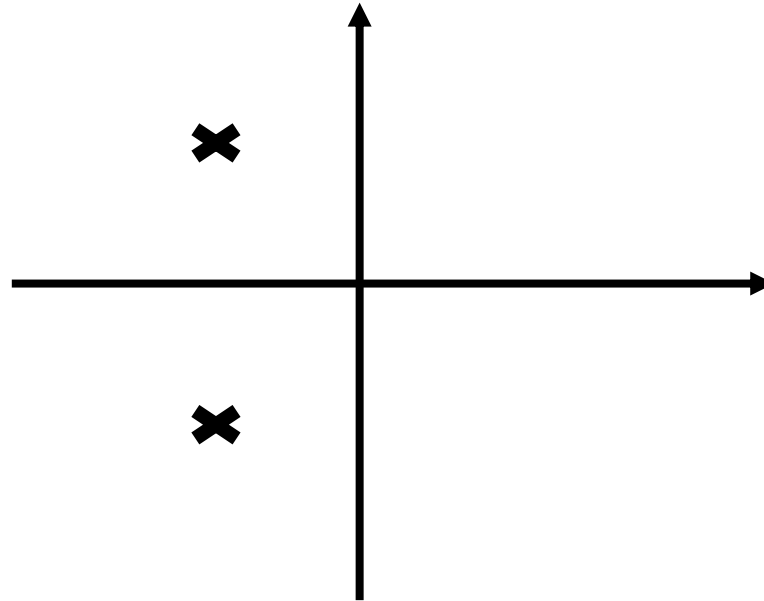

**Asimptotik Kararlı**

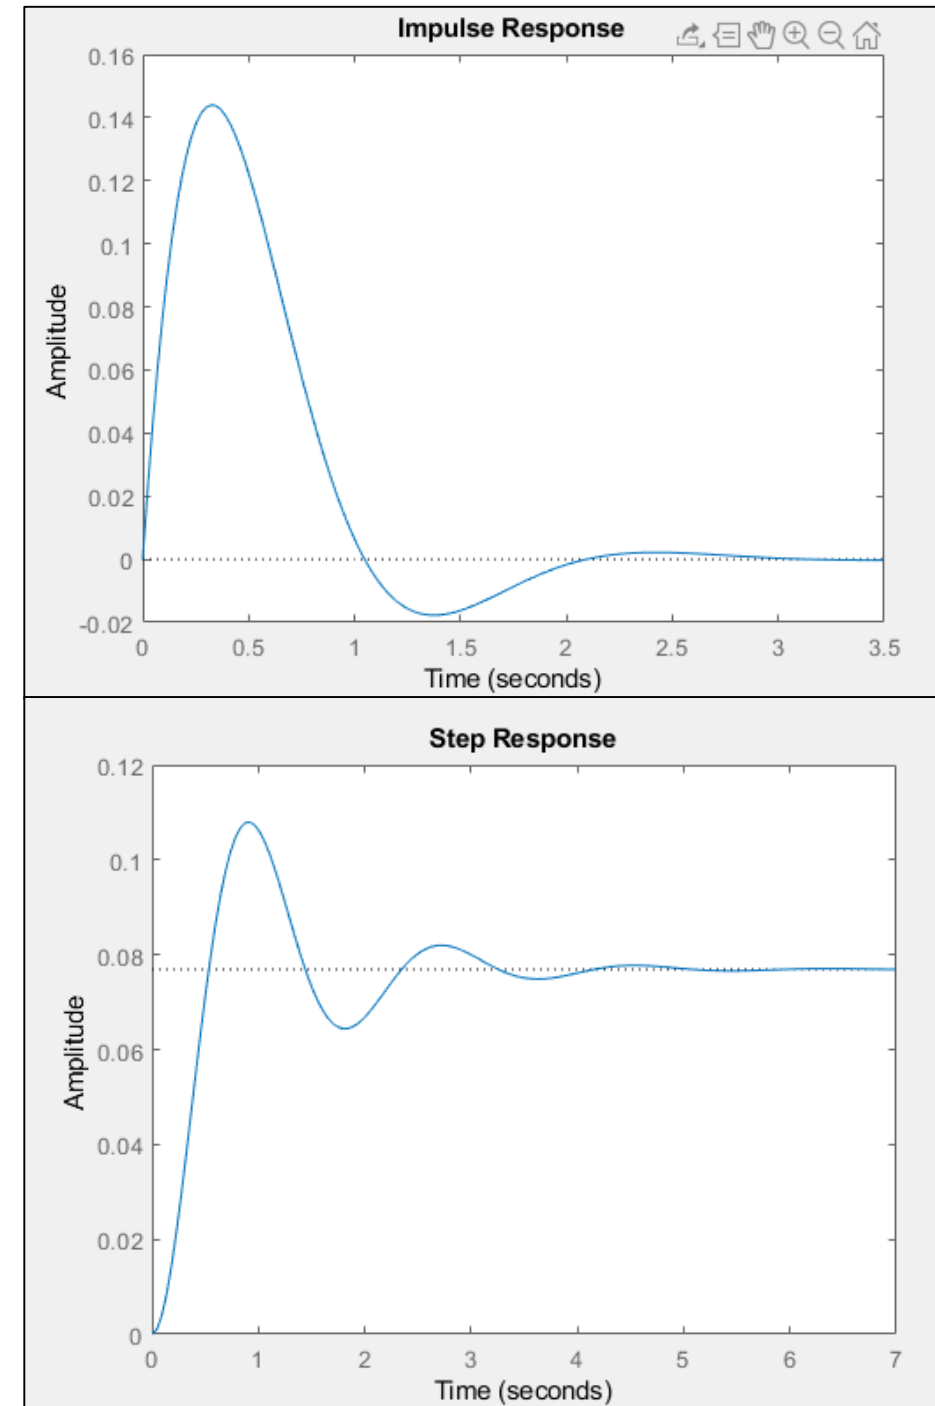


Sağ yarı düzlemde pozitif kökler



$$F(s) = \frac{1}{(s-1)(s-2)}$$

**Kodlar:**

```
sys = tf(1,[1 -3 2]);  
impulse(sys)  
step(sys)
```

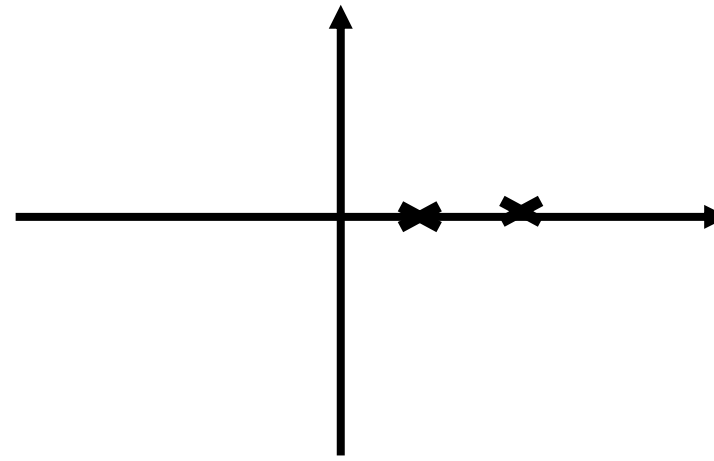

**Kararsız**

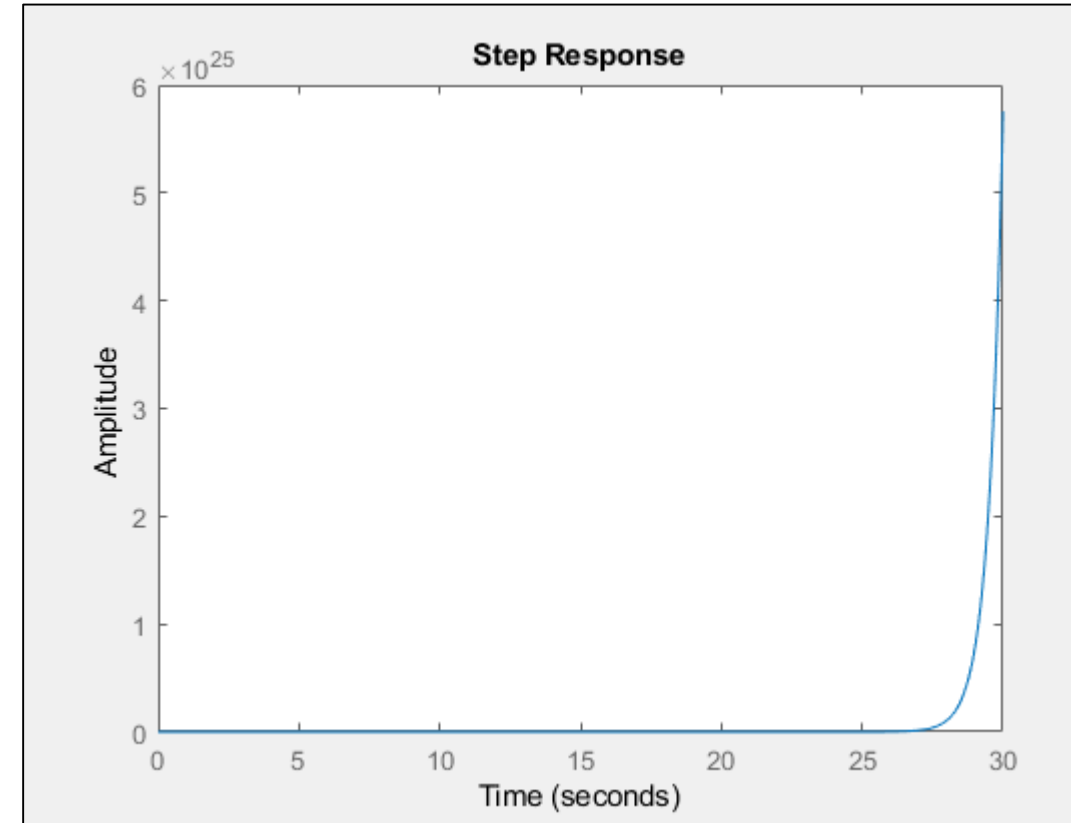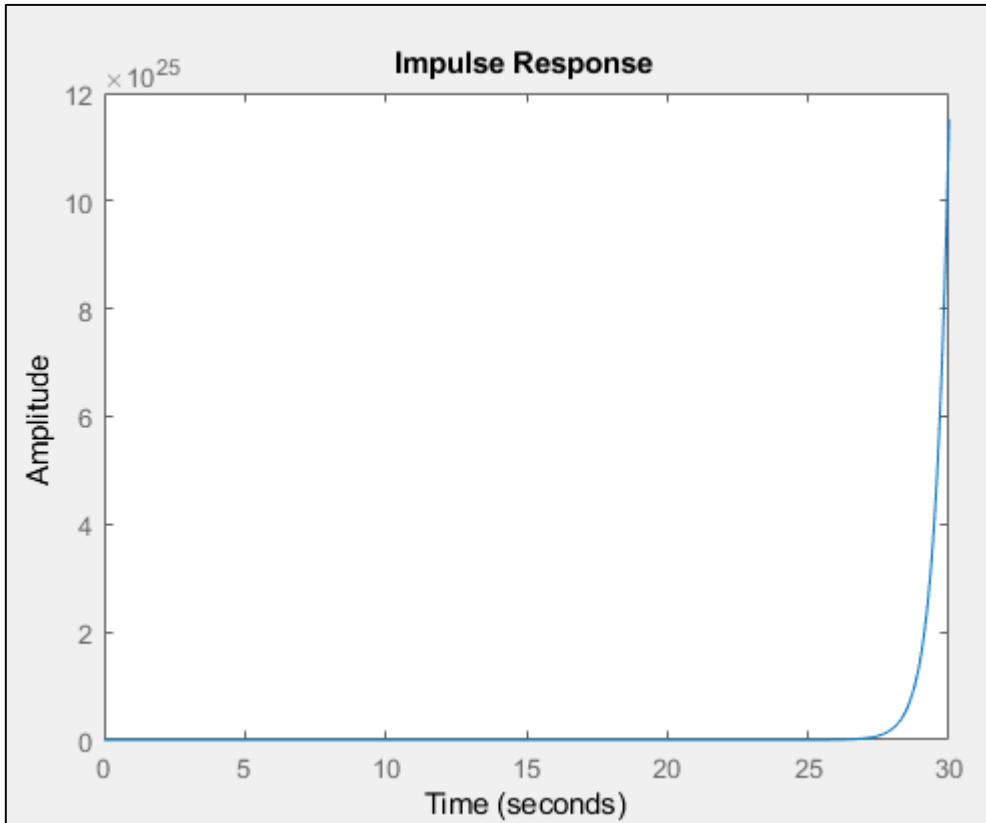

Sanal ekseninde iki kök

$$F(s) = \frac{1}{s^2 + 1}$$


**Kodlar:**

```
sys = tf(1,[1 0 1]);  
impulse(sys)  
step(sys)
```

**Kökler:**

+ 1i

- 1i

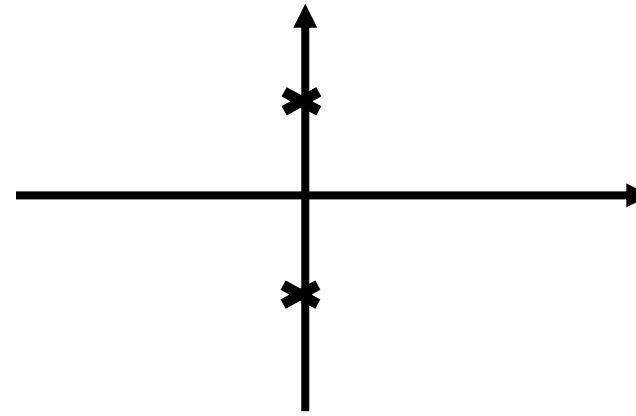

**Marjinal Kararlı**

